

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011)

No. 001DOP-C-20170320

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Connect T24 grid system (Tuleklass A1, Vastupidavusklass B)

2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:

Connect T24 Main runner

Connect T24 Main runner FP

Connect T24 Main runner HD

Connect T24 Corridor profile

Connect T24 Cross tee

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 300CC

Connect Quadro 450CC

Connect Quadro 450CX

Connect Bridging Profile

3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühldustatud tehnilisele kirjeldusele):

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

Ei ole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 3 ja süsteem 4

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote korral:

SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas toodete tüübikatsetuse süsteemi 3 kohaselt

8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:

Ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus:


Kõik tabelis toodud põhiomadused on määratud ühtlustatud standardis EN 13964:2014

Toode	Põhiomadused	Deklareeritud toimivus:
Connect T24 Main runner	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	95 N
Connect T24 Main runner FP	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	95 N
Connect T24 Main runner HD	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	116 N
Connect T24 Corridor profile (L=1600)	Kandevõime, mõõteintervall=1600mm, Klass 1	36 N
Connect T24 Corridor profile (L=1800)	Kandevõime, mõõteintervall=1800mm, Klass 1	32 N
Connect T24 Corridor profile (L=2000)	Kandevõime, mõõteintervall=2000mm, Klass 1	29 N
Connect T24 Corridor profile(L=2400)	Kandevõime, mõõteintervall=2400mm, Klass 1	24 N
Connect T24 Cross tee (L=150-299)	Kandevõime, mõõteintervall=150mm, Klass 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=300-599)	Kandevõime, mõõteintervall=300mm, Klass 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=600-899)	Kandevõime, mõõteintervall=600mm, Klass 1	85 N
Connect T24 Cross tee (L=900-1199)	Kandevõime, mõõteintervall=900mm, Klass 1	84 N
Connect T24 Cross tee (L=1200-1799)	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	58 N
Connect T24 Cross tee (L=1800-)	Kandevõime, mõõteintervall=1800mm, Klass 1	42 N
Connect Quadro 300CC / 300CX	Kandevõime, Klass 1	15 N
Connect Quadro 450CC / CX	Kandevõime, Klass 1	15 N
Connect Bridging Profile (L=594)	Kandevõime, mõõteintervall=600mm, Klass 1	85 N
Connect Bridging Profile (L=1192)	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	58 N

Kõik tooted on vastavuses:	Tule- tundlikkus	Vastupidavus:
	Euroklass A1	Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 13964, Klass B

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

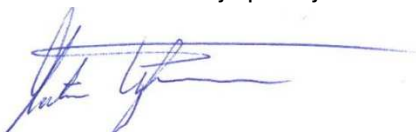

Hyllinge 2017-03-20

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson
Product Engineer Grids, Accessories & Lighting
martin.tykesson@ecophon.se

