


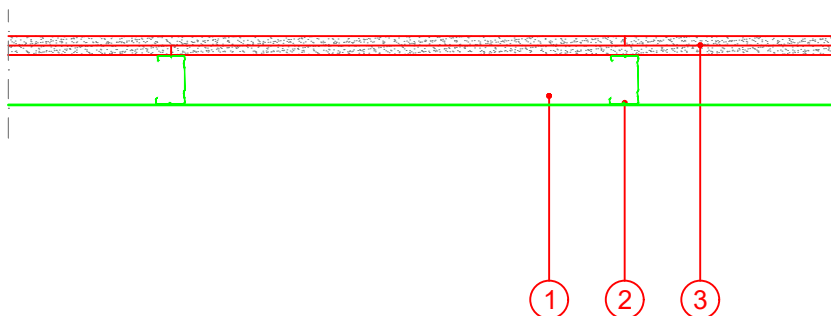

1. Profiil Gypsteel SK 66 (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gypsteel ELPR 66/40, k 600 mm
3. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GN 13 Standardplaat  
+ Kipskiudplaat 12,5 mm Rigidur H GFH13 kõige välimine

**Märkus:** Tulepüsivusklassid sõltumata sellest, kumb pool puutub kokku tulega. Karkassipost Gypsteel ELPR 95, Gypsteel ELPR 120 või GFR valitakse jäigematele (kõrgematele) seintele. Detaili 3.1.1 XR-tüüpdetailid võib teha ka plaadiga Gyproc GS süsteemiga.

- 1) Tulepüsivusklassis EI 60 max karkassiposti samm k 450 mm \* GEK 13 plaatidega
- 2) GFL 18 FireLine plaat

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Liigitused                              |      |
| DnT,w dB                                | 30   |
| DnT,w + C <sub>50-3150</sub>            |      |
| Tulepüsivusklass                        | 30   |
| Max seina kõrgus (600 mm)               | 3200 |
| Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI | 3000 |
| Max seina kõrgus (450 mm)               | 3200 |
| Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI | 3000 |

## ANDMED

|        |                                      |            |            |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|
| Objekt | Gyproc GS - Teraskarkassiga vahesein | Projekt nr | CASE.NR.   |
| Sisu   | SUBJECT                              |            |            |
| Mk     | 1:10                                 | Version.   | REV.       |
|        |                                      | Kuupäev    | 6-07-2017  |
|        |                                      | Joonis nr  | 3.1.6:101H |