


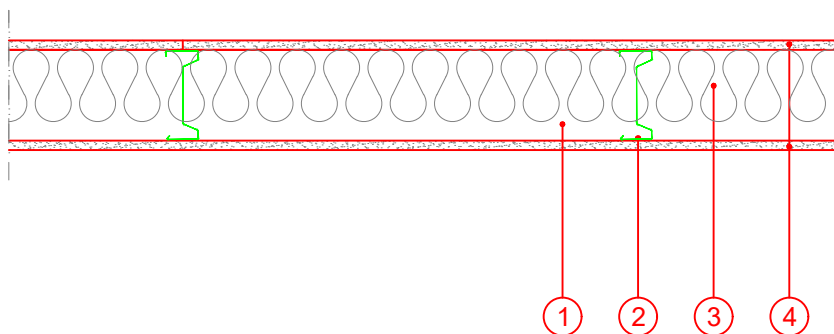

1. Servaprofiil Gyproc AC 120 ACOUnomic (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gyproc XR 120, k 450 mm või k 600 mm
3. Mineraalvill Isover KL AKU 95 mm
4. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GH 13 Habito

Märkus

- 1) Tulepüsivusklassis EI 60 Gyproc FireLine plaadid ja seinä tüüp muutub N-N-st P-P-ks
- 2) Karkassiposti sammuga k 450 mm muutub seinä tüübi tähis (600 muutub 450-ks)
- 3) Hinnaindeks arvatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole teisiti nimetatud.

Liigitused

DnT,w dB	44
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	
Tulepüsivusklass	30
Max seinä kõrgus (600 mm)	6000
Max seinä kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000
Max seinä kõrgus (450 mm)	6000
Max seinä kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000

ANDMED

Objekt Gyproc XR - Metallkarkassiga vahesein Projekt nr CASE.NR.

Sisu SUBJECT

Mk 1:10 Versioon. REV. Kuupäev 6-07-2017 Joonis nr 3.1.1:104Q