


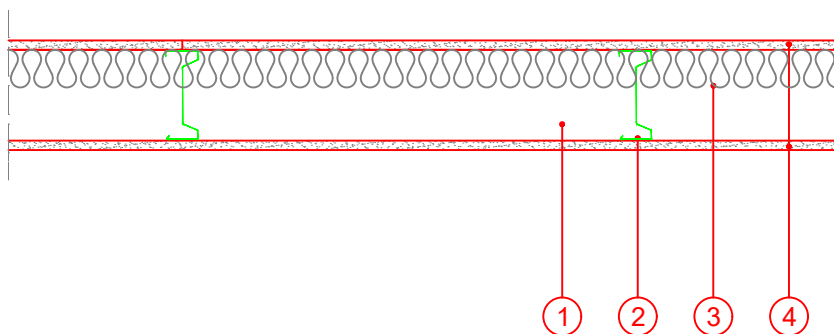

1. Servaprofiil Gyproc AC 120 ACOUnomic (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gyproc XR 120, k 450 mm või k 600 mm
3. Mineraalvill Isover KL AKU 50 mm
4. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GR 13 Tugevdatud

#### Märkus

- 1) Tulepüsivusklassis EI 60 Gyproc FireLine plaadid ja seinä tüüp muutub N-N-st P-P-ks
- 2) Karkassiposti sammuga k 450 mm muutub seinä tüübi tähis (600 muutub 450-ks)
- 3) Hinnaindeks arvutatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole teisiti nimetatud.

#### Liigitused

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| DnT,w dB                                | 44   |
| DnT,w + C <sub>50-3150</sub>            |      |
| Tulepüsivusklass                        | 30   |
| Max seinä kõrgus (600 mm)               | 6000 |
| Max seinä kõrgus ja tulepüsivusklass EI | 3000 |
| Max seinä kõrgus (450 mm)               | 6000 |
| Max seinä kõrgus ja tulepüsivusklass EI | 3000 |

#### ANDMED

Objekt Gyproc XR - Metallkarkassiga vahesein Projekt nr CASE.NR.

Sisu SUBJECT

Mk 1:10 Versioon. REV. Kuupäev 6-07-2017 Joonis nr 3.1.1:104N