


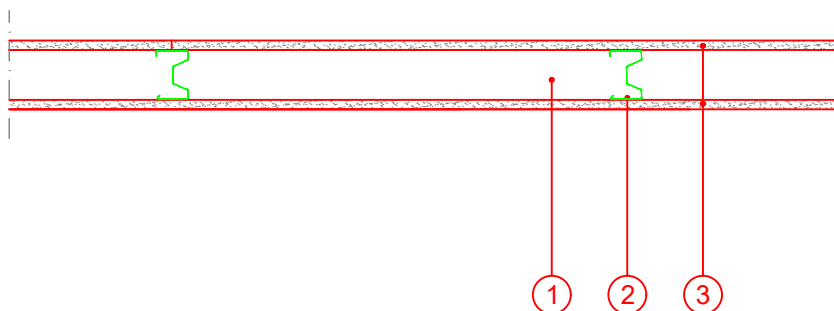

1. Profiil Gypsteel SK 66 (põrandal ja laes)
2. Karkassipost XR 66, k 450 mm või k 600 mm
3. Kipsplaat 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F või Gyproc GFL 15 Fireline

Märkus

- 1) Tulepüsivusklassis EI 60 Gyproc FireLine plaadid ja seina tüüp muutub N-N-st P-P-ks
- 2) Müraklassis $R'w \geq 35$ dB nõutakse Gyproc SKP Kisko
- 3) Karkassipostil sammuga k 450 mm muutub seina tüübi tähis (600 muutub 450-ks)
- 4) Hinnaindeks arvutatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole teisiti nimetatud.

Liigitused

DnT,w dB	35
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	
Tulepüsivusklass	60
Max seina kõrgus (600 mm)	4000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000
Max seina kõrgus (450 mm)	4600
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000

ANDMED

Objekt Gyproc XR - Metallkarkassiga vahesein Projekt nr CASE.NR.

Sisu SUBJECT

Mk 1:10 Version. REV. Kuupäev 6-07-2017 Joonis nr 3.1.1:102J