


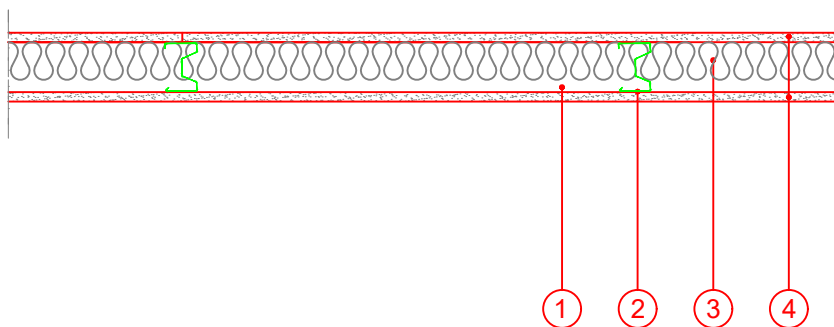

1. Servaprofiil Gyproc AC 66 ACOUnomic (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gyproc XR 66, k 450 mm või k 600 mm
3. Mineraalvill Isover KL AKU 50 mm
4. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GR 13 Tugevdatud

Märkus

- 1) Tulepüsivusklassis EI 60 Gyproc FireLine plaadid ja seina tüüp muutub N-N-st P-P-ks
- 2) Karkassiposti sammuga k 450 mm muutub seina tüübi tähis (600 muutub 450-ks)
- 3) Hinnaindeks arvatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole teisiti nimetatud.

Liigitused

DnT,w dB	40–44
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	
Tulepüsivusklass	30
Max seina kõrgus (600 mm)	4200
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000
Max seina kõrgus (450 mm)	5000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000

ANDMED

Objekt Gyproc XR - Metallkarkassiga vahesein Projekt nr CASE.NR.

Sisu SUBJECT

Mk 1:10 Versioon. REV. Kuupäev 6-07-2017 Joonis nr 3.1.1:104L