


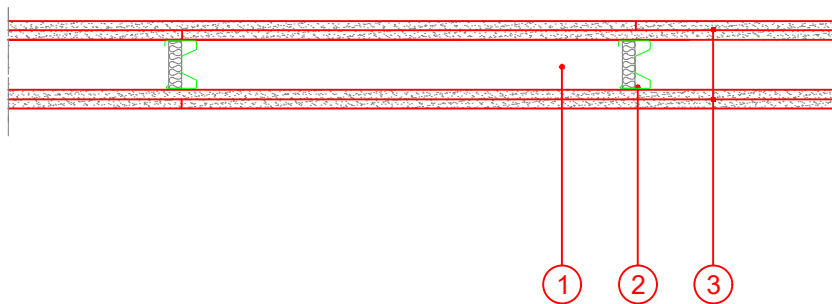

1. Servaprofiil Gyproc AC 66 ACOUNomic (põrandal ja laes), kus mineraalvillariba Gyproc MR
2. Sõrstik Gyproc XR 66, k 450 mm või k 600 mm. Mineraalvillariba Gyproc MR
3. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GN 13 Standardplaat + Kiudkipsplaat Rigidur GFH13

Märkus

- 1) Tulepüsivusklassiga EI 120 Gyproc GFL FireLine plaadid ja seina tüüp muutub NN-NN-st PP-PP-ks.
- 2) Karkassiposti sammuga k 600 mm muutub seina tüübi tähis (450 muutub 600-ks)
- 3) Hinnaindeks arvatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole teisiti nimetatud.

Liigitused

DnT,w dB	48
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	
Tulepüsivusklass	60
Max seina kõrgus (600 mm)	5000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	4000
Max seina kõrgus (450 mm)	5900
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	4000

ANDMED

Objekt Gyproc XR - Metallkarkassiga vahesein Projekt nr CASE.NR.

Sisu SUBJECT

Mk 1:10 Versioon. REV. Kuupäev 6-07-2017 Joonis nr 3.1.1:106E