


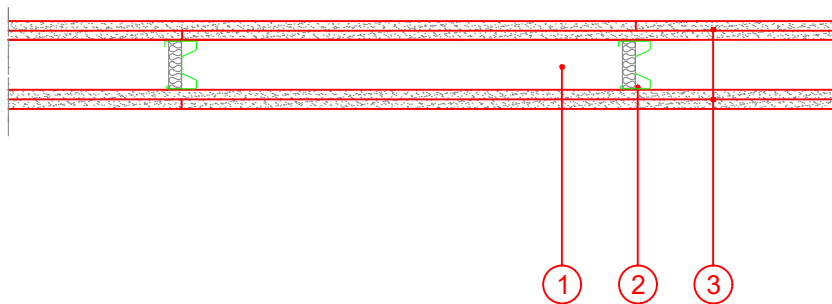

1. Servaprofiil Gyproc AC 66 ACOUnomic (põrandal ja laes), kus mineraalvillariba Gyproc MR
2. Sõrstik Gyproc XR 66, k 450 mm või k 600 mm. Mineraalvillariba Gyproc MR
3. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GN 13 Standardplaat + 12,5 mm Gyproc GEK 13 Tugevdatud kõige välimine

Märkus

- 1) Tulepüsivusklassiga EI 120 Gyproc GFL FireLine plaadid ja seinatüüp muutub NN-NN-st PP-PP-ks.
- 2) Karkassiposti sammuga k 600 mm muutub seinatüübi tähtis (450 muutub 600-ks)
- 3) Hinnaindeks arvatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole teisiti nimetatud.

Liigitused

DnT,w dB	44
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	
Tulepüsivusklass	60
Max seinakõrgus (600 mm)	4700
Max seinakõrgus ja tulepüsivusklass EI	4000
Max seinakõrgus (450 mm)	5500
Max seinakõrgus ja tulepüsivusklass EI	4000

ANDMED

Objekt Gyproc XR - Metallkarkassiga vahesein Projekt nr CASE.NR.

Sisu SUBJECT

Mk 1:10 Versioon. REV. Kuupäev 6-07-2017 Joonis nr 3.1.1:106C