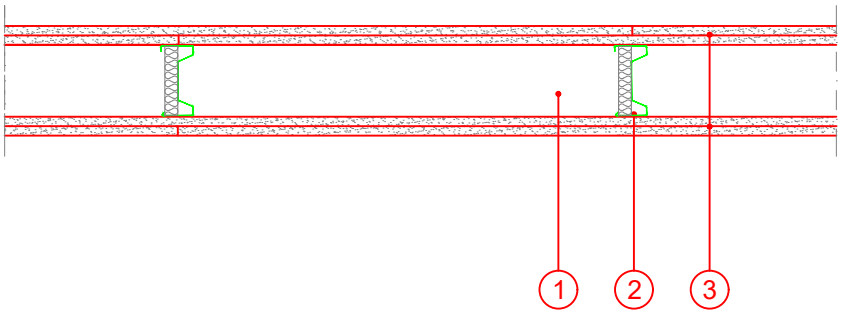

1. Servaprofiil Gyproc AC 95 ACOUnomic (põrandal ja laes), kus mineraalvillariba Gyproc MR
2. Karkassipost Gyproc XR 95, k 450 mm või k 600 mm. Mineraalvillariba Gyproc MR
3. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GN 13 Standardplaat + Kiudkipsplaat Rigidur GFH13 kõige välimine

Märkus
1) Tulepüsivusklassiga EI 120 Gyproc GFL FireLine plaadid ja seina tüüp muutub NN-NN-st PP-PP-ks.
2) Karkassiposti sammuga k 600 mm muutub seina tüübi tähis (450 muutub 600-ks)
3) Hinnaindeks arvutatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole teisiti nimetatud.

Liigitused

DnT,w dB	48–52
DnT,w + $C_{50\text{-}3150}$	
Tulepüsivusklass	60
Max seina kõrgus (600 mm)	7000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	5000
Max seina kõrgus (450 mm)	7000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	5000

ANDMED

Objekt Gyproc XR - Metallkarkassiga vahesein | Projekt nr CASE.NR.

Sisu SUBJECT

Mk 1:10 | Versioon. REV. | Kuupäev 6-07-2017 | Joonis nr 3.1.1:106F

Saint-Gobain Finland Oy, PL 44, 02401 KIRKKONUMMI, tel 0207 75 411, www.gyproc.fi