


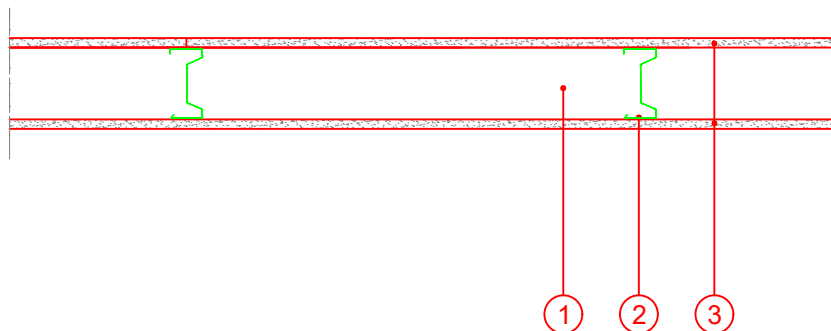

1. Profiil Gyproc SKP 95 (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gyproc XR 95, k 450 mm või k 600 mm
3. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GR 13 Tugevdatud

Märkus

- 1) Tulepüsivusklassis EI 60 Gyproc FireLine plaadid ja seina tüüp muutub N-N-st P-P-ks
- 2) Müraklassis $R'w \geq 35$ dB nõutakse Gyproc SKP Kisko
- 3) Karkassipostil sammuga k 450 mm muutub seina tüübi tähis (600 muutub 450-ks)
- 4) Hinnaindeks arvatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole teisiti nimetatud.

Liigitused

DnT,w dB 35–40

DnT,w + C₅₀₋₃₁₅₀

Tulepüsivusklass 30

Max seina kõrgus (600 mm) 6000

Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI 3000

Max seina kõrgus (450 mm) 6000

Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI 3000

ANDMED

Objekt Gyproc XR - Metallkarkassiga vahesein

Projekt nr CASE.NR.

Sisu SUBJECT

Mk 1:10

Versioon. REV.

Kuupäev 6-07-2017

Joonis nr 3.1.1:102M