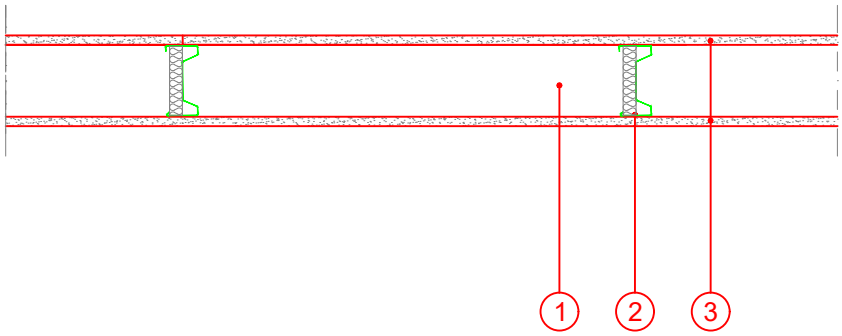

1. Profiil Gyproc SKP 95 (põrandal ja laes), kus mineraalvillariba Gyproc MR
2. Karkassipost Gyproc XR 95, k 450 mm või k 600 mm.
   Mineraalvillariba Gyproc MR
3. Kipskiudplaat Rigidur GFH13

Märkus
1) Tulepüsivusklassis EI 60 Gyproc FireLine plaadid ja seina tüüp muutub N-N-st P-P-ks
2) Karkassiposti sammuga k 450 mm muutub seina tüübi tähis (600 muutub 450-ks)
3) Hinnaindeks arvutatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole teisiti nimetatud.

Liigitused

DnT,w dB	40
DnT,w + $C_{50\text{-}3150}$	
Tulepüsivusklass	30
Max seina kõrgus (600 mm)	6000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000
Max seina kõrgus (450 mm)	6000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000

ANDMED

Objekt Gyproc XR - Metallkarkassiga vahesein | Projekt nr CASE.NR.

Sisu SUBJECT

Mk 1:10 | Versioon. REV. | Kuupäev 6-07-2017 | Joonis nr 3.1.1:103F

Saint-Gobain Finland Oy, PL 44, 02401 KIRKKONUMMI, tel 0207 75 411, www.gyproc.fi