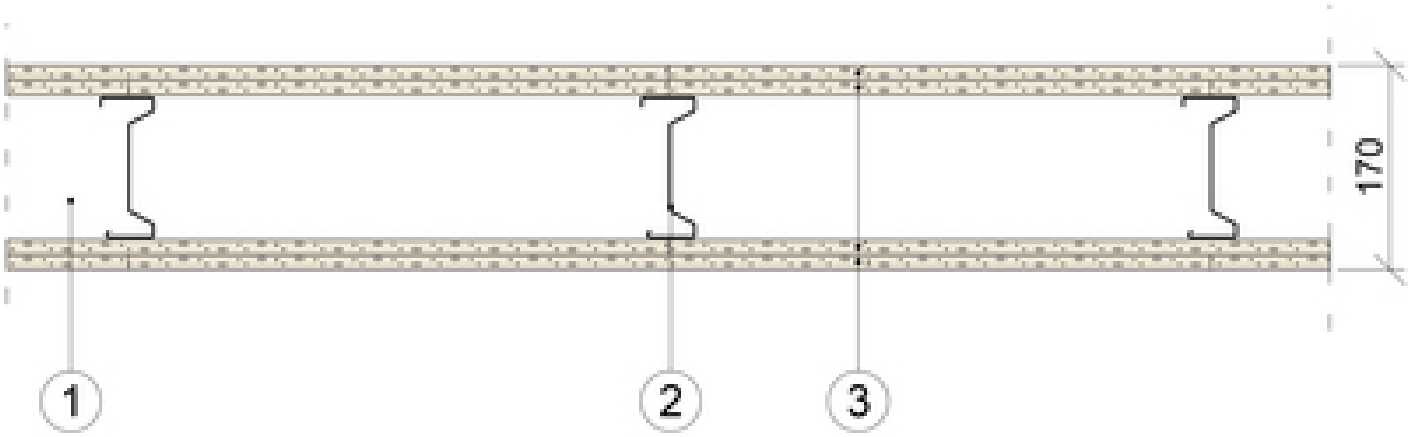

Guarantee System

Gyproc XR 120/120 (450) NN-NN M0

Mittekandvad siseseinad parendatud helipidavusega. Karkassina kasutatakse õhukesi Σ kujulise ristlõikega XR karkasse ja spetsiaalsete tihenditega AC karkassivöid.

Marketing description

1. Vöö Gyproc AC 120 ACOUnomic (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gyproc XR 120, k 450 mm või k 600 mm
3. Kipsplaat 2 x 12,5 mm Gyproc GN 13

Characteristic

General

Konstruktsiooni tähis

3.1.1:105

Tulepüsivusklass EI

60

Helipidavusklass (DnT,w), dB

44

Suurim seina kõrgus, mm

7000 mm

Seina paksus, mm

170 mm

Hinnaindeks

151