


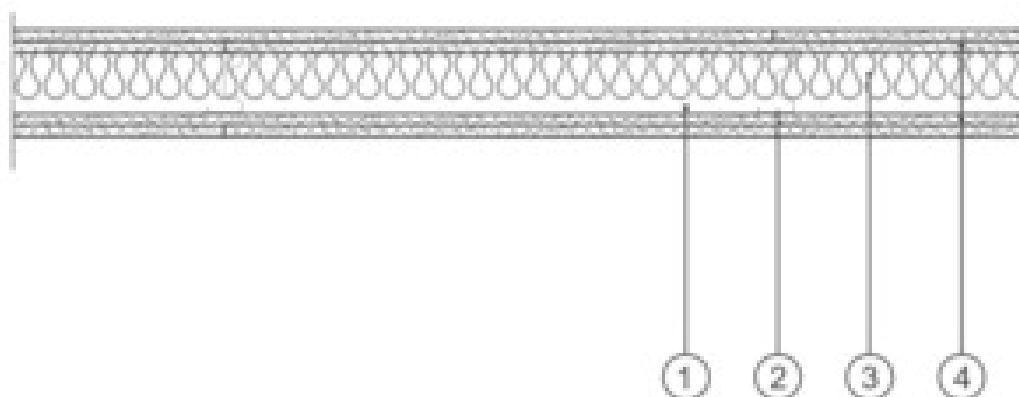

Guarantee System

Gyproc XR 66/66 (450) NN-NN M50

Mittekandvad siseseinad parendatud helipidavusega. Karkassina kasutatakse õhukesti Σ kujulise ristlõikega XR karkasse ja spetsiaalsete tihenditega AC karkassivõid.

Marketing description

1. Vöö Gyproc AC 66 ACOUnomic (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gyproc XR 66, k 450 mm või k 600 mm
3. Mineraalvill Isover KL AKU 50 mm
4. Kipsplaat 2 x 12,5 mm Gyproc GN 13

Characteristic

General

Konstruksiooni tähis

3.1.1:107

Tulepüsivusklass EI

60

Helipidavusklass (DnT,w), dB

44 - 48

Suurim seinä kõrgus, mm

4200 mm

Seina paksus, mm

116 mm

Hinnaindeks

160

Helipidavusklass dB

40