


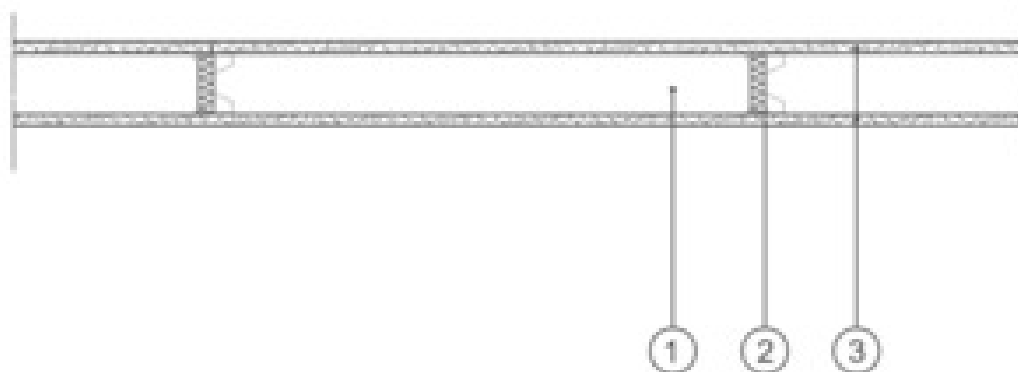

Guarantee System

Gyproc XR 66/66 (600) D-D MR

Mittekandvad siseseinad parendatud helipidavusega. Karkassina kasutatakse õhukesti Σ kujulise ristlõikega XR karkasse ja spetsiaalsete tihenditega AC karkassivõid.

Marketing description

1. Vöö Gyproc SKP 66 (põrandal ja laes), villariba Gyproc MR
2. Karkassipost XR 66, k 450 mm või k 600 mm. Villariba Gyproc MR
3. Kipsplaat 12.5 mm Rigidur GFH13

Characteristic

General

Konstruksiooni tähis

3.1.1:103

Tulepüsivusklass EI

30

Suurim seina kõrgus, mm

4200 mm

Seina paksus, mm

91 mm

Hinnaindeks

158