


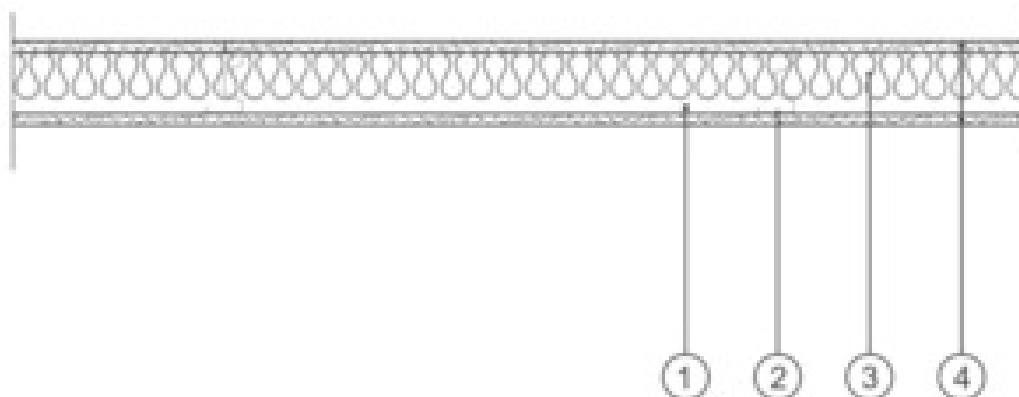

Guarantee System

Gyproc XR 66/66 (600) P-P M50

Mittekandvad siseseinad parendatud helipidavusega. Karkassina kasutatakse õhukesti Σ kujulise ristlõikega XR karkasse ja spetsiaalsete tihenditega AC karkassivõid.

Marketing description

1. Vöö Gyproc AC 66 ACOUnomic (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gyproc XR 66, k 450 mm või k 600 mm
3. Mineraalvill Isover KL AKU 50 mm
4. Kipsplaat 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F või Gyproc GKF 15 PRO Fire+

Characteristic

General

Konstruksiooni tähis

3.1.1:104

Tulepüsivusklass EI

60

Helipidavusklass (DnT,w), dB

40

Suurim seina kõrgus, mm

4000 mm

Seina paksus, mm

97 mm

Hinnaindeks

151