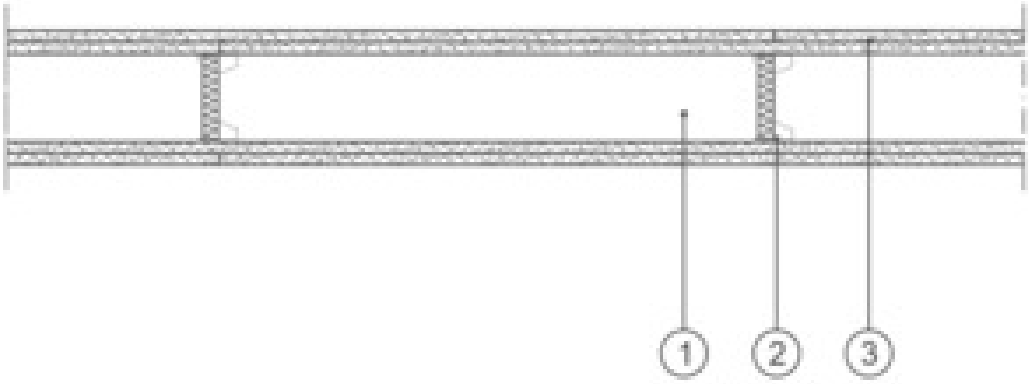

Guarantee System

Gyproc XR 95/95 (450) DN-ND MR

Mittekandvad siseseinad parendatud helipidavusega. Karkassina kasutatakse õhukesi Σ kujulise ristlõikega XR karkasse ja spetsiaalsete tihenditega AC karkassivöid.

Marketing description

1. Vöö Gyproc AC 95 ACOUnomic (põrandal ja laes), villariba Gyproc MR
2. Karkassipost Gyproc XR 95, k 450 mm või k 600 mm.
Villariba Gyproc MR
3. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GN 13 + 12.5 mm Rigidur GFH 13

Characteristic

General

Konstruktsiooni tähis

3.1.1:106

Tulepüsivusklass EI

60

Suurim seina kõrgus, mm

7000 mm

Seina paksus, mm

145 mm

Hinnaindeks

203