


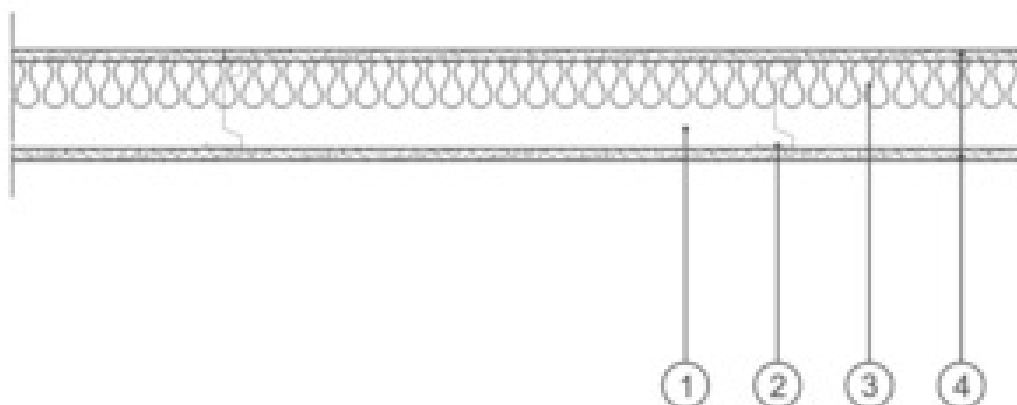

Guarantee System

Gyproc XR 95/95 (450) H-H M50

Mittekandvad siseseinad parendatud helipidavusega. Karkassina kasutatakse õhukesti Σ kujulise ristlõikega XR karkasse ja spetsiaalsete tihenditega AC karkassivõid.

Marketing description

1. Vöö Gyproc AC 95 ACOUnomic (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gyproc XR 95, k 450 mm või k 600 mm
3. Mineraalvill Isover KL AKU 50 mm
4. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GH 13 Habito

Characteristic

General

Konstruksiooni tähis

3.1.1:104

Tulepüsivusklass EI

30

Helipidavusklass (DnT,w), dB

44

Suurim seinä kõrgus, mm

6000 mm

Seina paksus, mm

120 mm

Hinnaindeks

153