


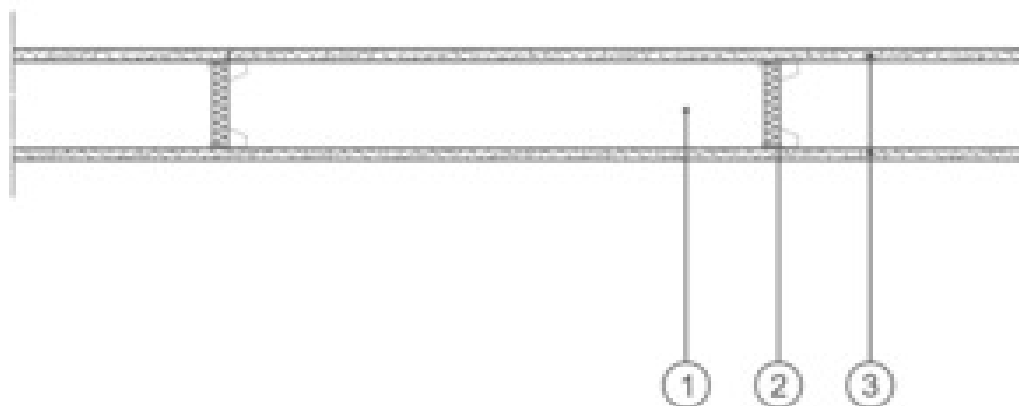

Guarantee System

Gyproc XR 95/95 (450) P-P MR

Mittekandvad siseseinad parendatud helipidavusega. Karkassina kasutatakse õhukesti Σ kujulise ristlõikega XR karkasse ja spetsiaalsete tihenditega AC karkassivõid.

Marketing description

1. Vöö Gyproc SKP 95 (põrandal ja laes), villariba Gyproc MR
2. Karkassipost Gyproc XR 95, k 450 mm või k 600 mm.
Villariba Gyproc MR
3. Kipsplaat 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F või Gyproc GKF 15 PRO Fire+

Characteristic

General

Konstruksiooni tähis

3.1.1:103

Tulepüsivusklass EI

60

Helipidavusklass (DnT,w), dB

40

Suurim seinä kõrgus, mm

6000 mm

Seina paksus, mm

126 mm

Hinnaindeks

151