


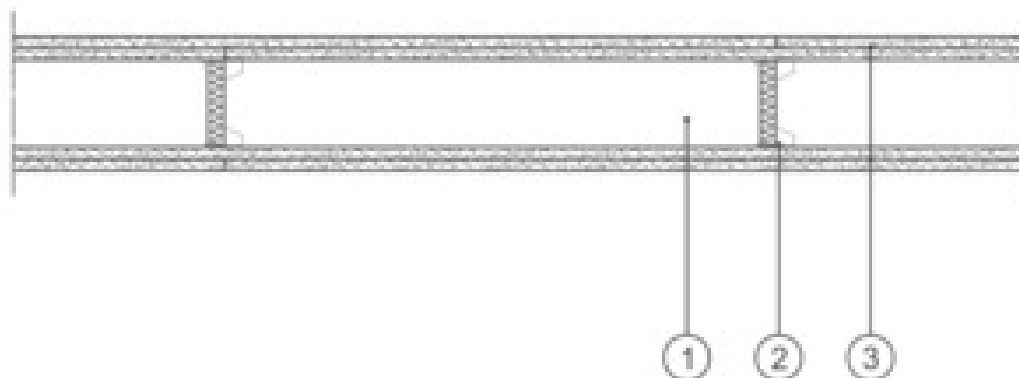

Guarantee System

Gyproc XR 95/95 (600) HN-NH MR

Mittekandvad siseseinad parendatud helipidavusega. Karkassina kasutatakse õhukesti Σ kujulise ristlõikega XR karkasse ja spetsiaalsete tihenditega AC karkassivõid.

Marketing description

1. Vöö Gyproc AC 95 ACOUnomic (põrandal ja laes), villariba Gyproc MR
2. Karkassipost Gyproc XR 95, k 450 mm või k 600 mm.
Villariba Gyproc MR
3. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GN 13 + Gyproc Habito 13

Characteristic

General

Konstruksiooni tähis

3.1.1:106

Tulepüsivusklass EI

60

Helipidavusklass (DnT,w), dB

48

Suurim seinä kõrgus, mm

7000 mm

Seina paksus, mm

145 mm

Hinnaindeks

194

Helipidavusklass dB

39