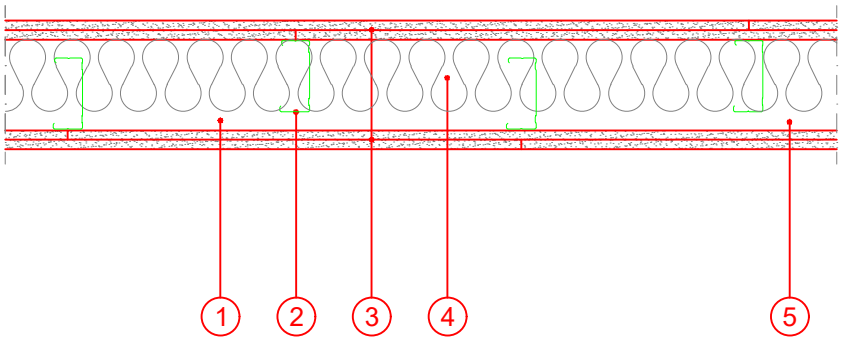

1. Servaprofiil Gyproc AC 120 ACOUnomic (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gypsteel ELPR 95/40, k 600 mm
3. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GN 13 Standardplaat
   + 12,5 mm Gyproc GR13 Tugevdatud kõige välimine
4. Mineraalvill Isover KL AKU 95 mm
5. Gyproc VK Seinakinnitus

Detaili 3.1.1 XR tüüpdetailid võib teha ka Gyproc GS süsteemiga.
All esitatud seina kõrgused on normaalruumi seina kõrgus / tulepüsivusklassiga seina kõrgus.
Hinnaindeks arvutatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole nimetatud.
1) Kui isolatsiooniks on vaheruumi täitev kivivill ISOVER KOL või tulepüsivusomadustelt sama (tihedus ja sideaine sisaldus), konstruktsioon on EI90, max seina kõrgus 3000 mm. Sel juhul isolatsiooni kinnitus lameda ümarpeaga kruviga 4,2 x 38 mm, 3 tk/isolatsiooniplaat. Kinnitus igale karkassipostile, vt detaili A.
* Ei soovitata korterite vahel asuvatele seintele.

Liigitused

DnT,w dB	52–55
DnT,w + $C_{50\text{-}3150}$	43
Tulepüsivusklass	60
Max seina kõrgus (600 mm)	5000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000
Max seina kõrgus (450 mm)	5000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000

ANDMED

Objekt Gyproc GS - Teraskarkassiga vahesein | Projekt nr CASE.NR.

Sisu SUBJECT

Mk 1:10 | Versioon. REV. | Kuupäev 6-07-2017 | Joonis nr 3.1.6:109G

Saint-Gobain Finland Oy, PL 44, 02401 KIRKKONUMMI, tel 0207 75 411, www.gyproc.fi