


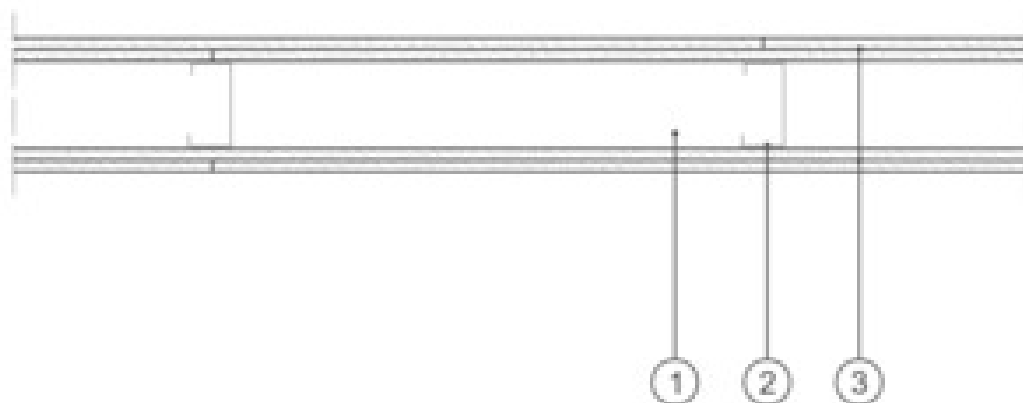

Guarantee System

Gyproc GD 95/95 (450) NN-NN M0

Kõrged või kandvad seinakonstruktsioonid millede ehitamiseks kasutatakse 1,2mm paksusest terasest DUROnomic karkasse.

Marketing description

1. Vöö Gyproc GFS 95 DUROnomic
2. Post Gyproc GFR 95 DUROnomic, k 600 mm
3. Kipsplaat 2 x 12,5 mm Gyproc GN 13

Characteristic

General

Konstruksiooni tähis

3.1.15:104

Tulepüsivusklass EI

60

Helipidavusklass (DnT,w), dB

35

Suurim seinä kõrgus, mm

8000 mm

Seina paksus, mm

145 mm

Hinnaindeks

186