


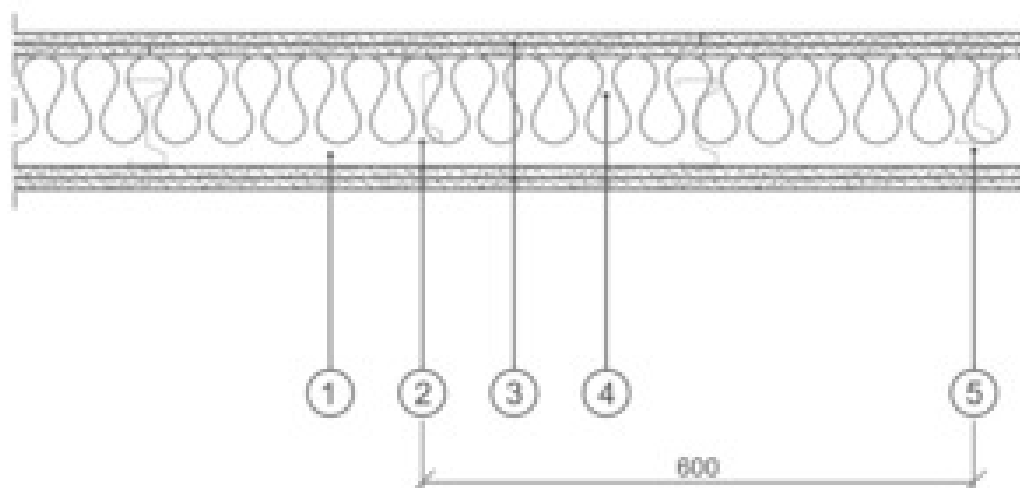

Guarantee System

Gyproc XR 120/95 (600) DN-ND M95

Mittekandvad siseseinad parendatud helipidavusega. Karkassina kasutatakse õhukesti Σ kujulise ristlõikega XR karkasse ja spetsiaalsete tihenditega AC karkassivõid.

Marketing description

1. Vöö Gyproc AC 120 ACOUnomic (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gyproc XR 95, k 600 mm
3. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GN 13 + 12.5 mm Rigidur GFH 13
4. Mineraalvill Isover KL AKU 95 mm
5. Gyproc VK Klamber (vajadusel)

Characteristic

General

Konstruksiooni tähis

3.1.1:109

Tulepüsivusklass EI

60

Suurim seina kõrgus, mm

4700 mm

Seina paksus, mm

170 mm

Hinnaindeks

230

Helipidavusklass dB

48