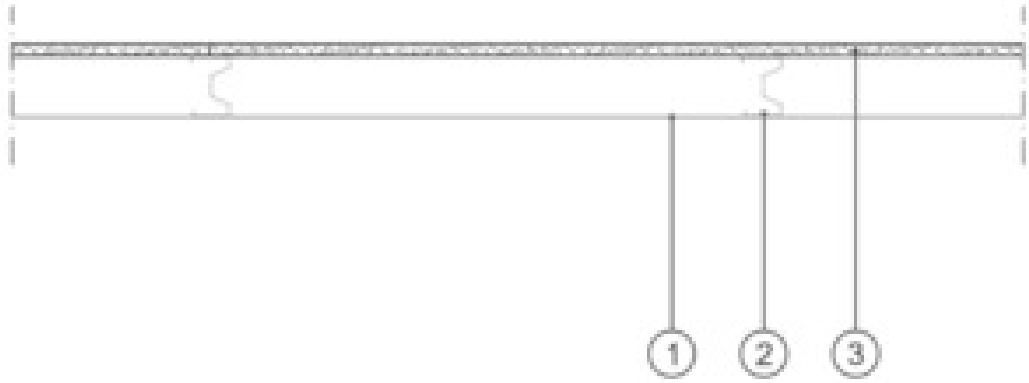

Guarantee System

Gyproc XR 66/66 (600) P-0 M0

Tulekaitsekarbikud millede tugikonstruktsioon on XR karkassidest

Marketing description

1. Vöö Gypsteel SK 66 (põrandal ja laes)
2. Karkassipost XR 66, k 450 mm või k 600 mm
3. Kipsplaat 18 mm Gyproc GFL 18 Fireline

Characteristic

General

Konstruktsiooni tähis

3.1.1:101

Tulepüsivusklass EI

30

Helipidavusklass (DnT,w), dB

25

Suurim seina kõrgus, mm

3000 mm

Seina paksus, mm

81 mm

Hinnaindeks

86