


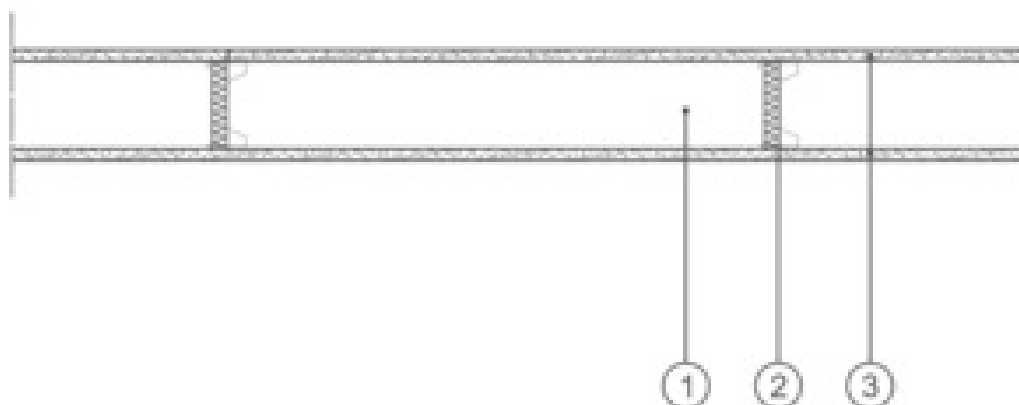

Guarantee System

## Gyproc XR 95/95 (450) R-R MR

Mittekandvad siseseinad parendatud helipidavusega. Karkassina kasutatakse õhukesti  $\Sigma$  kujulise ristlõikega XR karkasse ja spetsiaalsete tihenditega AC karkassivõid.

### Marketing description

1. Vöö Gyproc SKP 95 (põrandal ja laes), villariba Gyproc MR
2. Karkassipost Gyproc XR 95, k 450 mm või k 600 mm.  
Villariba Gyproc MR
3. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GR 13 Erikõva

# Characteristic

---

## General

Konstruksiooni tähis

**3.1.1:103**

Tulepüsivusklass EI

**30**

Helipidavusklass (DnT,w), dB

**40**

Suurim seinä kõrgus, mm

**6000 mm**

Seina paksus, mm

**120 mm**

Hinnaindeks

**136**